
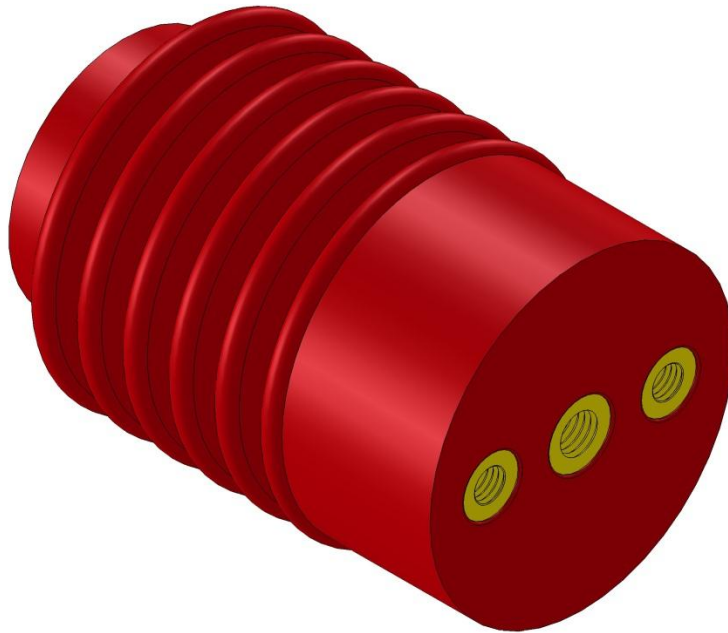


Epoxy Resin insulator 12KV

Type E12

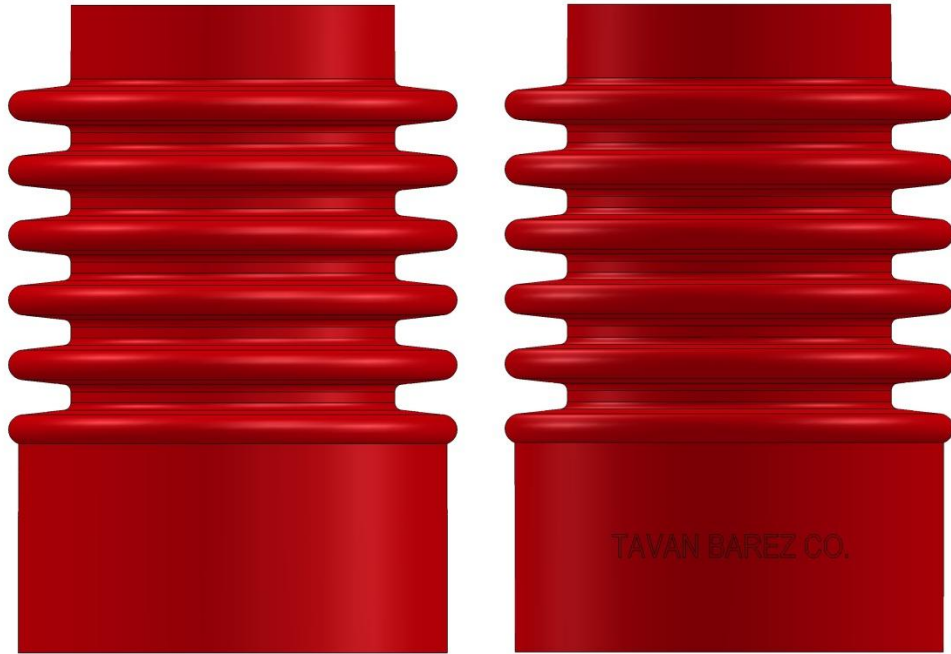

Epoxy Resin insulator 12KV

Characteristics

They are made of epoxy resin with brass fitting.
The insulators are for indoor.
Use in environment with max temperature of 85°C.
These insulators used as insulating supports for electrical equipment, bus bars, fuses & etc.

Reference Standards

- IEC 660
- IEC 273

Installation

- Bus bar and MV equipment installation with three screws at the top of insulator.
- insulator is installed with three screws on the plate.

Technical data

- Rated operating voltage 12KV
- High during Creepage for better insulation

مشخصات

مقره از جنس اپوکسی رزین و اتصالاتی از جنس فلز برنج جهت استفاده در محیط های داخلی با دمای حداکثر ۸۵ درجه سانتی گراد.
این سری از مقره ها به عنوان عایق و نگهدارنده تجهیزات الکتریکی ، باسبارها، فیوزها و ... می باشد.

استانداردهای مرجع

- IEC 660
- IEC 273

نصب و راه اندازی

- سه پیچ جهت نصب باس بار و تجهیزات فشار متوسط در بالای مقره
- سه پیچ جهت نصب مقره در پلیت و تابلو

اطلاعات فنی

- ولتاژی نامی 12KV
- طول خزشی بالا جهت عایقی بیشتر

Epoxy Resin insulator 12KV


Technical characteristics of the E12

Rated operating voltage	KV	12
Dry power frequency withstand Voltage	KV	38
Lighting impulse withstand voltage	KV	75
Creepage distance	mm	238
Insulator dimensions	mm	130


مشخصات فنی مربوط به مقره خازنی E12

۱۲	KV	ولتاژ نامی
۳۸	KV	تست فرکانس قدرت
۷۵	KV	تست ولتاژ ضربه
۲۳۸	mm	طول خزشی
۱۳۰	mm	ارتفاع

Schematic

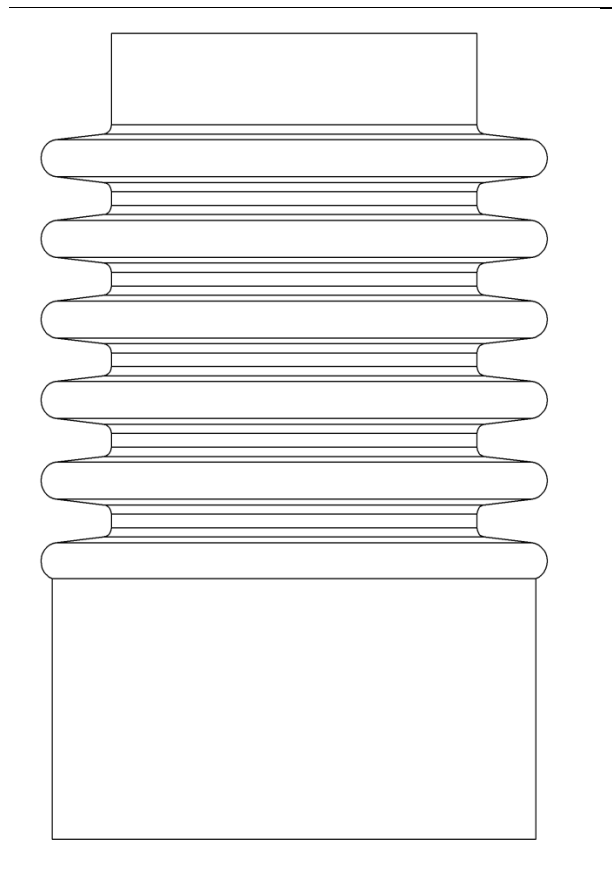


Creepage distance

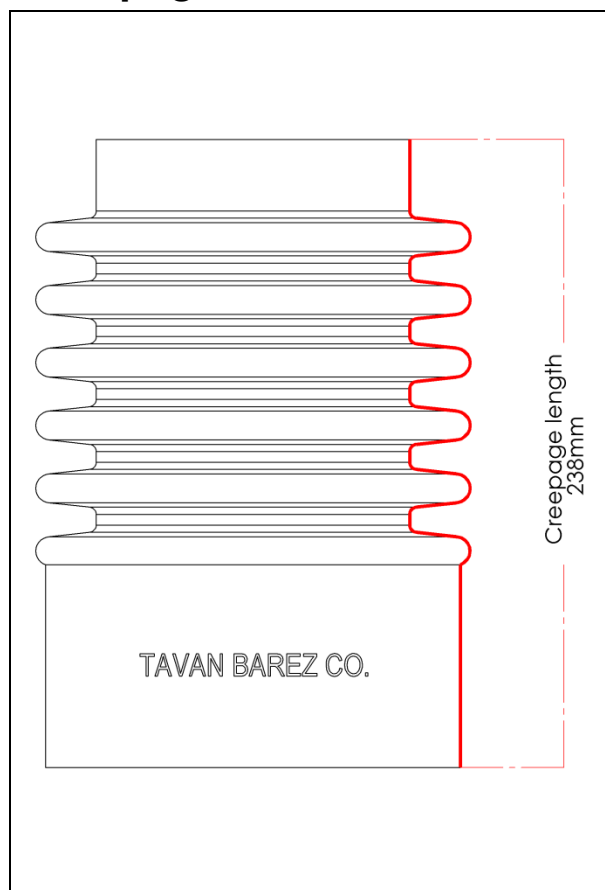

Epoxy Resin insulator 12KV

Mechanical Data

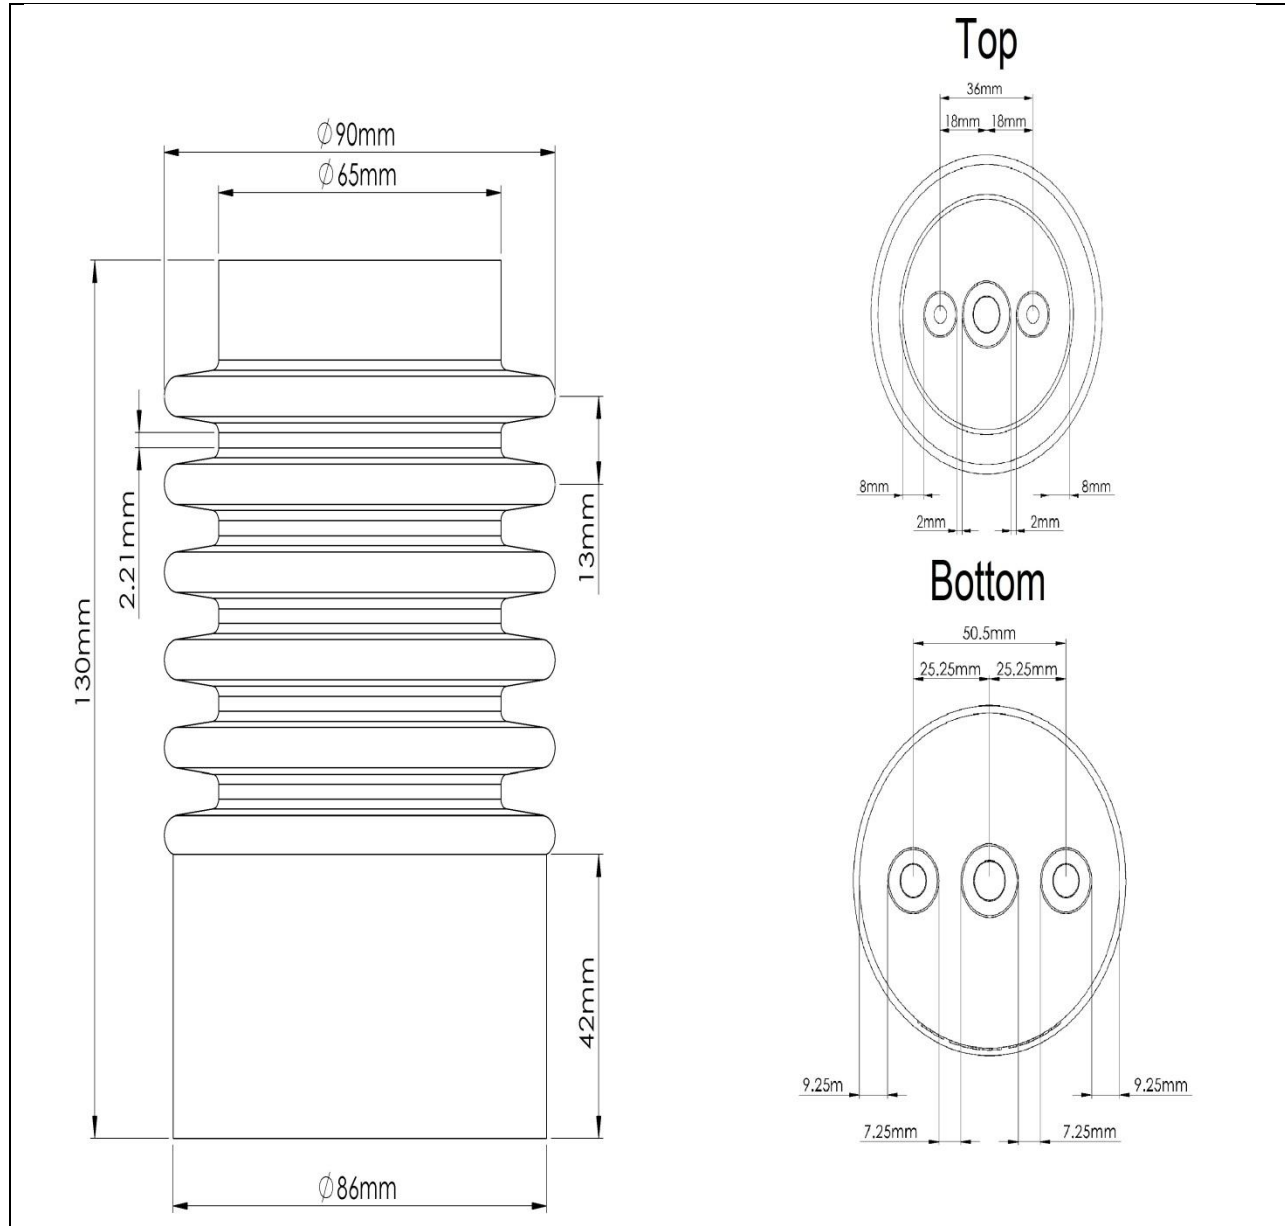

Epoxy Resin insulator 12KV

Mechanical Data

