


Epoxy Resin insulator 24KV

Type E20

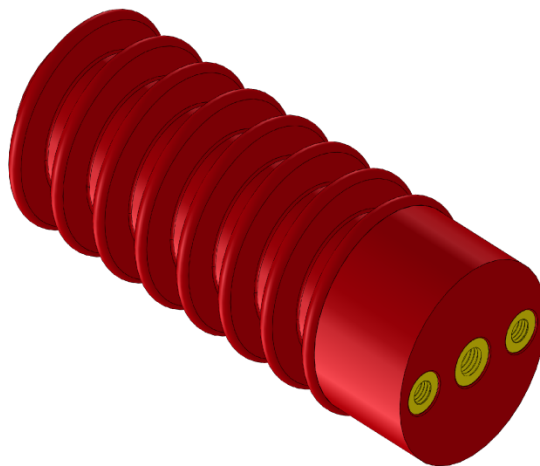

Epoxy Resin insulator 24KV

Characteristics

They are made of epoxy resin with brass fitting.
The insulators are for indoor.
Use in environment with max temperature of 85°C.
These insulators used as insulating supports for electrical equipment, bus bars, fuses & etc.

Reference Standards

- IEC 660
- IEC 273

Installation

- Bus bar and MV equipment installation with three screws at the top of insulator.
- insulator is installed with three screws on the plate.

Technical data

- Rated operating voltage 24KV
- High during Creepage for better insulation

مشخصات

مقره از جنس اپوکسی رزین و اتصالاتی از جنس فلز برنج جهت استفاده در محیط های داخلی با دمای حداکثر ۸۵ درجه سانتی گراد.
این سری از مقره ها به عنوان عایق و نگهدارنده تجهیزات الکتریکی ، باسبارها، فیوزها و ... می باشد.

استانداردهای مرجع

- IEC 660
- IEC 273

نصب و راه اندازی

- سه پیچ جهت نصب باس بار و تجهیزات فشار متوسط در بالای مقره
- سه پیچ جهت نصب مقره در پلیت و تابلو

اطلاعات فنی

- ولتاژی نامی 24KV
- طول خزشی بالا جهت عایقی بیشتر

Epoxy Resin insulator 24kv


Technical characteristics of the E20

Rated operating voltage	KV	24
Dry power frequency withstand Voltage	KV	50
Lighting impulse withstand voltage	KV	125
Creepage distance	mm	349
Insulator dimensions	mm	210


مشخصات فنی مربوط به مقره E20

۲۴	KV	ولتاژ نامی
۵۰	KV	تست فرکانس قدرت
۱۲۵	KV	تست ولتاژ ضربه
۳۴۹	mm	طول خزشی
۲۱۰	mm	ارتفاع

Schematic

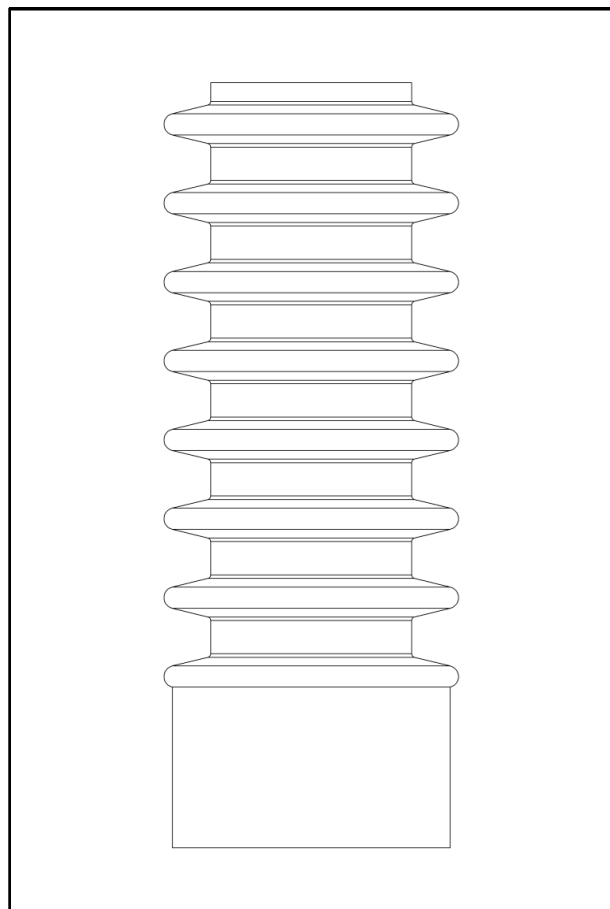


Creepage distance

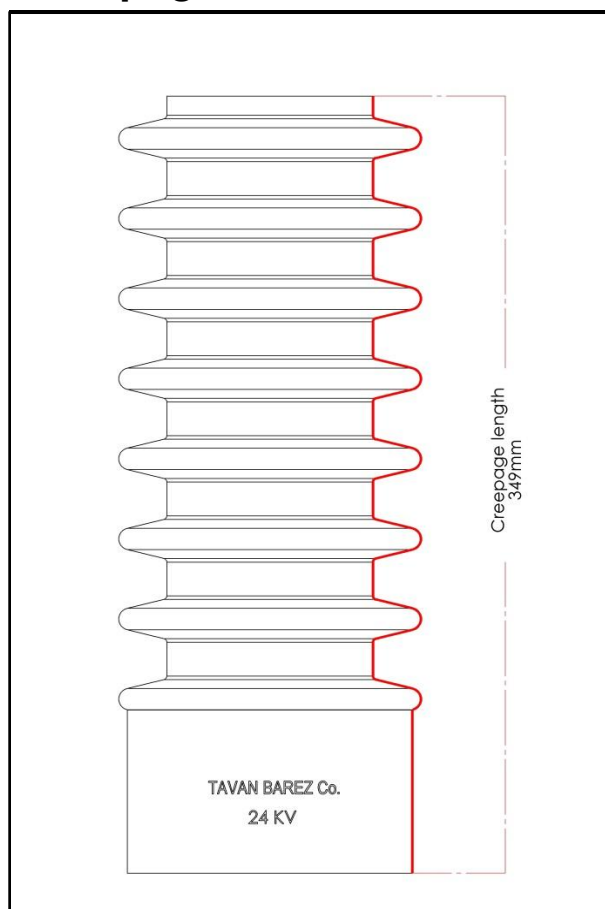

Epoxy Resin insulator 24KV

Mechanical Data

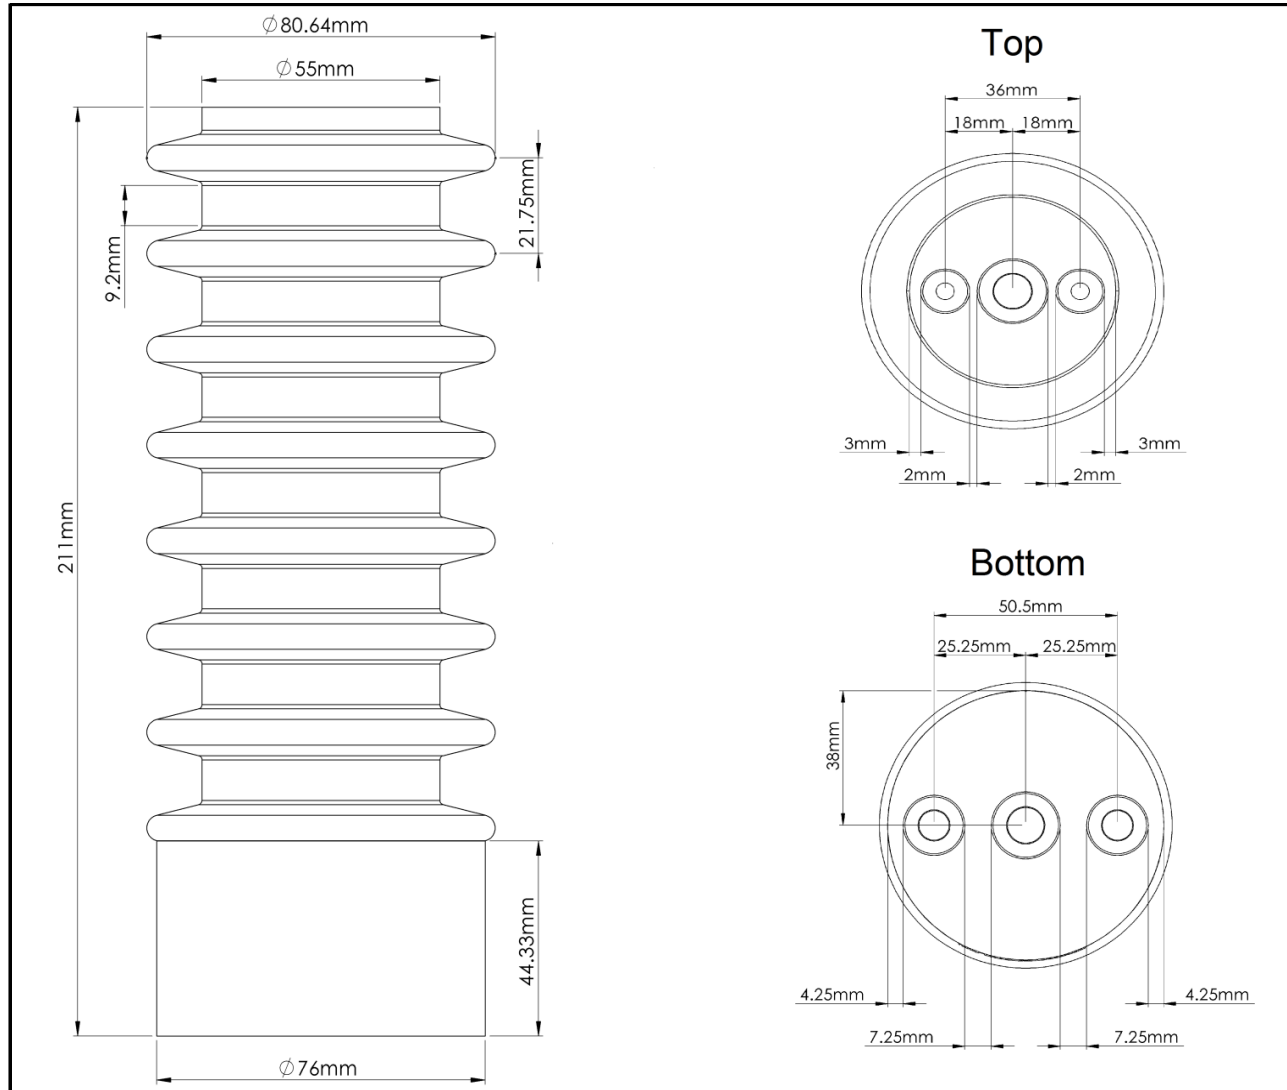

Epoxy Resin insulator 24KV

Mechanical Data

