

VOLTAGE INDICATOR

Voltage indicator

Type *VIP40B*



For Capacitive insulator and capacitive divider of CT to 36KV

VOLTAGE INDICATOR TYPE VIP40B

Characteristics

The voltage indicator type VIP40B can be used in medium voltage networks with a rated voltage of 3.3 kV to 36 kV. Its function is to indicate of existence or nonexistence of voltage under control. Indicates the presence of voltage at each phase are permanently by blink LED. It provides perfect results without requiring supply to indicate voltage existence.

Reference Standards

■- IEC 61958

Technical data

- Used for capacitive insulator and capacitive divider of CT to 36 KV
- 3 test block for phases sequence test.
- Operating temperature range of -20°C to $+85^{\circ}\text{C}$
- box material: ABS
- Threshold voltage $U_n > U_n * 10\%$
- Blink frequency 0.2 to 2 HZ

مشخصات

نشان دهنده ولتاژ مدل VIP40B می تواند در شبکه های فشار متوسط با ولتاژ نامی ۳,۳ - ۳۶ کیلو ولت مورد استفاده قرار گیرد. عملکرد آن جهت نمایش دائم از وجود یا عدم وجود ولتاژ تحت نظارت می باشد. نشانه وجود ولتاژ بصورت دائم توسط LED چشمک زن برای هر فاز می باشد. این محصول جهت نمایش وجود ولتاژ نیاز به منبع تغذیه خارجی ندارد.

استانداردهای مرجع

■- IEC 61958


اطلاعات فنی

- مورد استفاده برای مقره خازنی و مقسم خازنی ترانس های جریان تا ۳۶ کیلو ولت
- دارای سه تست بلاک برای تست توالی فازها
- محدوده دمای کاری -20°C تا $+85^{\circ}\text{C}$
- جنس بدنه: ABS
- آستانه چشمک زدن $U_n > U_n * 10\%$
- فرکانس چشمک از ۰,۲ تا ۲ هرتز

VOLTAGE INDICATOR TYPE VIP40B

Mechanical Data

Door cut out

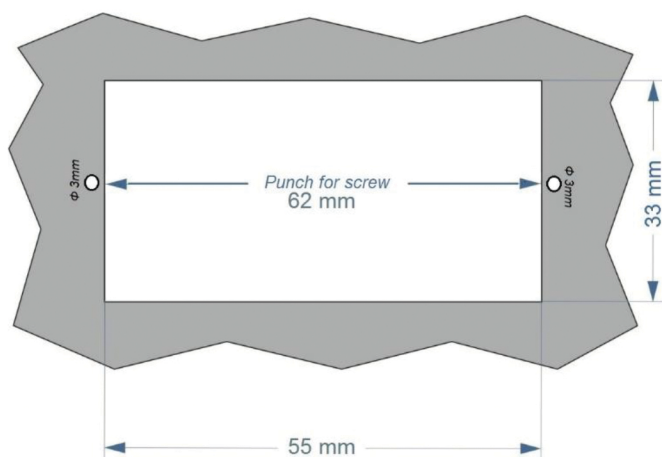

View Dimension

